


RACK SERVIDORES 42 UR

PRYSMA RACKS

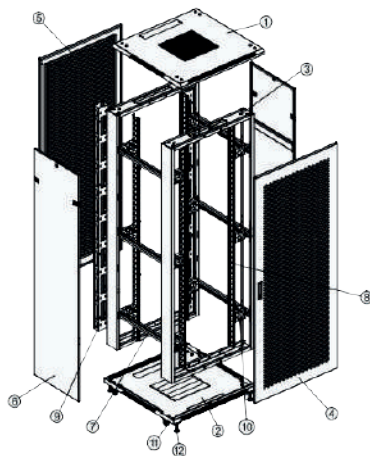

S / N	Nombre	Cantidad
1	La cubierta superior	1
2	Panel inferior	1
3	Marcos de las puertas	2
4	Puerta principal	1
5	Puerta trasera	1
6	Panel lateral	2
7	Viga horizontal	6
8	Riel vertical	4
9	Carril de gestión de cables	2
10	Caja de conexión	12
11	Rueda (2 con freno)	4
12	Pies de nivelación	4

El rack de 42UR para servidores de Prysm Racks, está diseñado para entornos de TI con grandes exigencias en espacio y movilidad, con diferentes accesorios como son multitomas, bandejas, organizadores, ventiladores, etc., que lo hacen ideal para su centro de datos.

Medidas	2mts (alto) x 80cm (ancho) x 1mts (profundidad)
Material	Acero laminado en frio SPCC
Espesor	Perfil de montaje 2.0mm Ángulo de montaje 2.0mm Otros 1.2mm
Color	Negro RAL9005
Pintura	Pintura en polvo electrostática con procesamiento sellado desoxidante y fosfatizado al horno
Tratamiento de superficie	Desengrasante, decapado, fosfatado, recubrimiento en polvo
Puerta delantera	<ul style="list-style-type: none"> • Puerta de vidrio templado • Puerta ventilada dividida
Puerta trasera	<ul style="list-style-type: none"> • Puerta ventilada • Puerta ventilada dividida
Paneles laterales	Desmontables
Panel superior	Con cubierta para entrada de cables
Panel inferior	Con placas de fondo para entrada de cables
Anclaje base antisísmica	Si
Freno en ruedas	Dos ruedas con freno
Tuercas y tornillos	Juego de 40 pcs de tuercas de jaula y tornillos
Ventiladores	Bandeja con 4 ventiladores
Organizadores verticales	2 organizadores verticales incluidos
Estándares	Cumple con ANSI/EIA-ECA-310-E; DIN41491: PARTE 1.IEC297-2; DIN41494: PARTE 7; Estándar GB/T3047.2-92; compatible con el estándar ETSI
Capacidad	Superior a 1000 Kg

